




AIR COMPRESSORS



AIR COMPRESSORS

SINCE
1956

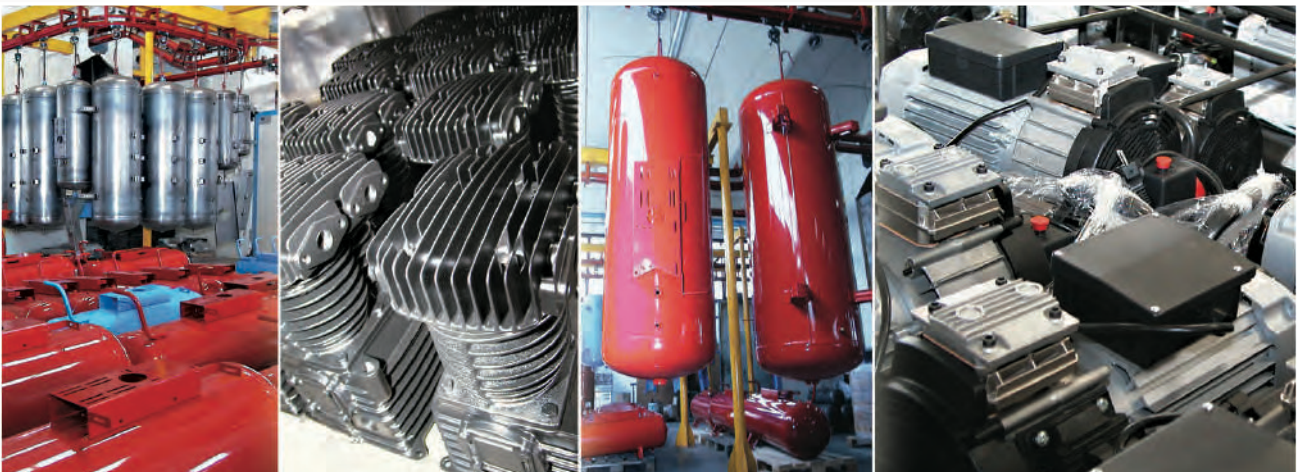




■ Piastre valvole speciali.




■ Cuscinetti alta qualità.



■ Cilindri trattati ossido duro.



■ Ventole raffreddamento di grandi dimensioni.

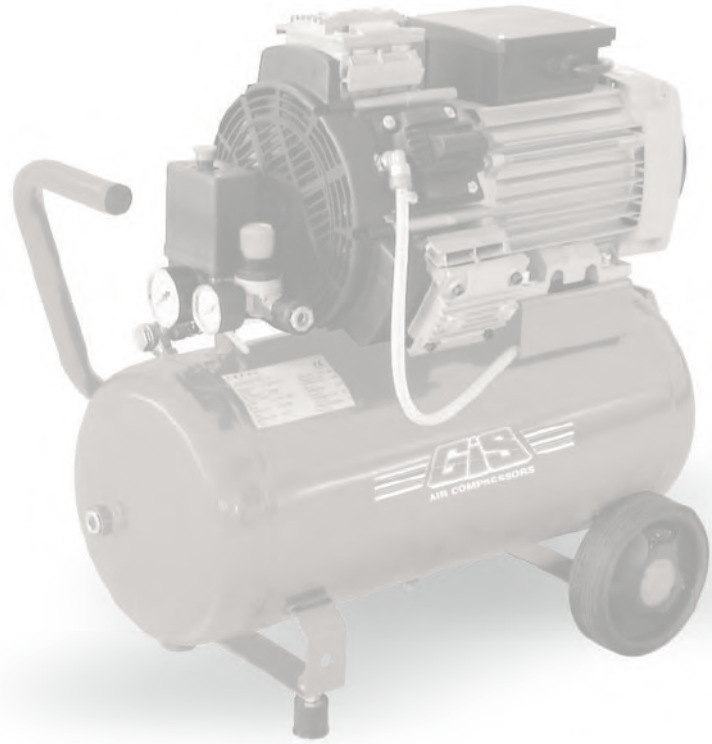

SERIE TOP OIL FREE

OIL-FREE TOP SERIES
SÉRIE TOP NON LUBRIFIÉ
ÖLFREIE SERIE

■ **Elettrocompressori professionali a secco 1 - 2 - 3 cilindri per un'altissima efficienza e lunga durata.**

Direttamente collegati a motore per un miglior rendimento.
→ Monofase e trifase.

■ **Professional oilless electrocompressors; 1 - 2 - 3 cylinders for very high efficiency and long life.**

Directly connected to the engine for better performance.
→ Single and three-phase.

■ **Electrocompresseurs professionnels à sec, à 1 - 2 - 3 cylindres pour très haute productivité et longue durée de service.**

Directement relié au moteur pour une meilleure performance.
→ Monophasé et triphasé.

■ **Professionelle 1 - 2 - 3 Zylinder-Trockenelektrokompressoren für sehr hohe Leistungsfähigkeit und lange Lebensdauer.**

Direkt am Motor angeschlossen für bessere Leistungen.
→ Ein- und dreiphasig.



AIR COMPRESSORS



TOP125/PF/M



TOP250/24/CAR/M



TOP250/20V/CAR/M

- 1** Piedi fissi con antivibranti.
- 2** Pressostato di qualità con riduttore ad innesto rapido EURO.
- 3** Doppio piede su gomma.

TOP MONOCILINDRICO




TOP BICILINDRICO

SINGLE-CYLINDER - MONOCYLINDRIQUE - EINZEL-ZYLINDER

TWO-CYLINDERS - DOUBLE CYLINDRIQUE - ZWEI-ZYLINDER

MODELLO Model	CODICE Code	Litri Liters	Litri/min Liters/min	CFM	min-1	Cilindri Cylinders	Stadi Stages	bar	psi	kW	HP	Volt	Hz	dB/A	L x P x H cm	Kg
TOP125/PF/M	TA 001	15	115	4	1.450	1	1	10	145	0,7	1	230	50	69	60x26x60	27
TOP240/24/CAR/M	TA 002	24	220	7,8	2.850	1	1	10	145	1,1	1,5	230	50	75	65x32x59	28
TOP250/20V/CAR/M	TA 003	20	230	8,1	1.450	2	1	10	145	1,1	1,5	230	50	75	50x42x82	33
TOP250/24/CAR/M	TA 004	24	230	8,1	1.450	2	1	10	145	1,1	1,5	230	50	75	65x32x59	30
TOP250/50/CAR/M	TA 005	50	230	8,1	1.450	2	1	10	145	1,1	1,5	230	50	75	85x35x65	38
TOP500/24/CAR/M	TA 115	24	460	16,2	2.850	2	1	10	145	1,8	2,5	230	50	75	65x32x59	31
TOP500/50/CAR/M	TA 110	50	460	16,2	2.850	2	1	10	145	1,8	2,5	230	50	75	85x35x65	39
TOP500/20V/CAR/M	TA 100	20	460	16,2	2.850	2	1	10	145	1,8	2,5	230	50	75	50x42x82	34


TOP300/TWIN

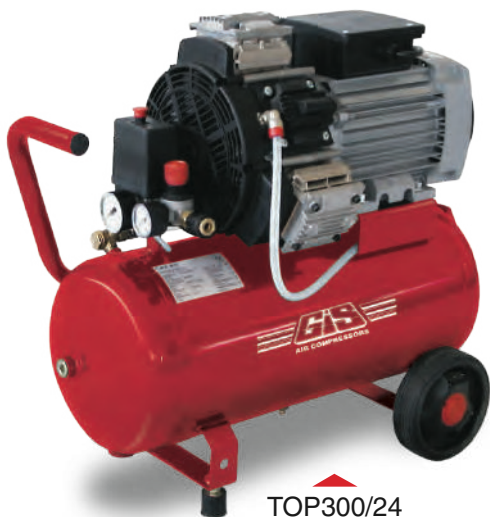TOP300/20V

TOP300/24

1 Maniglia estraibile per facile movimentazione.

2 Ruote pneumatiche gonfiabili.

TOP TRECILINDRI

TOP350/100/CAR/M
THREE-CYLINDERS - TROIS CYLINDRES - DREI-ZYLINDER

MODELLO Model	CODICE Code															
		Litri Liters	Litri/min Liters/min	CFM	min-1	Cilindri Cylinders	Stadi Stages	bar	psi	kW	HP	Volt	Hz	dB/A	L x P x H cm	Kg
TOP300/TWIN/CAR/M	TA 007	11+11	280	9,8	1.450	3	1	10	145	1,5	2	230	50	69	73x60x65	49
TOP300/20V/CAR/M	TA 006	20	280	9,8	1.450	3	1	10	145	1,5	2	230	50	69	50x42x82	38
TOP300/24/CAR/M	TA 008	24	280	9,8	1.450	3	1	10	145	1,5	2	230	50	69	65x31x60	36
TOP300/50/CAR/M	TA 009	50	280	9,8	1.450	3	1	10	145	1,5	2	230	50	69	85x35x66	46
TOP300/100/CAR/M	TA 010	100	280	9,8	1.450	3	1	10	145	1,5	2	230	50	69	115x37x70	58
TOP350/100/CAR/M	TA 118	100	332	11,7	1.450	3	1	10	145	2,2	3	230	50	75	115x37x70	62
TOP700/100/CAR/T	TA 119	100	640	23,4	2.850	3	1	10	145	3	4	400	50	77	115x37x70	62



TOP300/90/DRY



TOP300/100/TD

- 1** Optional: manico zincato - *galvanized handle*
- 2** Optional: essiccatore ad adsorbimento a colonna - *adsorption air dryer*
- 3** Optional: serbatoio 90Lt - *90Lt tank*
- 4** Optional: ruote pneumatiche gonfiabili - *pneumatic wheels*
- 5** Optional: ruote pivotanti - *pivoting wheels*

TOP TRECILINDRI

THREE-CYLINDERS - TROIS CYLINDRES - DREI-ZYLINDER

MODELLO Model	CODICE Code	Litri Liters	Litri/min Liters/min	CFM	min-1	Cilindri Cylinders	Stadi Stages	bar	psi	kW	HP	Volt	Hz	dB/A	L x P x H cm	Kg
TOP300/100/DRY*	TA 120	100	280	9,8	1.450	3	1	10	145	1,5	2	230	50	69	115x37x70	62
TOP300/100/TD	TA 011	100	560	19,8	1.450	3x2	1	10	145	1,5+1,5	2+2	230	50	70	115x37x70	78
TOP300/100/TD DRY*	TA011ES	100	560	19,8	1.450	3x2	1	10	145	1,5+1,5	2+2	230	50	70	115x37x70	78
TOP300/200/TD	TA 012	200	560	19,8	1.450	3x2	1	10	145	1,5+1,5	2+2	400	50	70	145x45x80	102
TOP300/270/3TD*	TA 013	270	840	29,6	1.450	3x3	1	10	145	1,5x3	2x3	400	50	72	150x50x90	140

* Con essiccatore ad adsorbimento - *With adsorption air dryer* - *Avec secheur par adsorption* - *Mit Einsaugtrockner*

Optionals: prezzi su richiesta - *prices on demand* - *prix sur demande* - *Preise auf Anfrage*

VOLTAGGI ED ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA • VOLTAGES AND SPECIAL ASSEMBLIES ON REQUEST
TENSIONS ET FABRICATIONS SPÉCIALES SUR DEMANDE • SPANNUNGEN UND SONDERAUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE

- | CON ESSICCATORE AD ADSORBIMENTO**
- | WITH DESICCANT DRYER**
- | AVEC SECHEUR PAR ADSORPTION**
- | MIT ADSORPTIONSTROCKNER**


TOP350/24/DRY/S


Tutti i pannelli sono dotati di doppia serratura anteriore e posteriore con chiave.




Elettroventola di raffreddamento.

TOP TRECILINDRI

THREE-CYLINDERS - TROIS CYLINDRES - DREI-ZYLINDER

MODELLO Model	CODICE Code															
		Litri Liters	Litri/min Liters/min	CFM	min-1	Cilindri Cylinders	Stadi Stages	bar	psi	kW	HP	Volt	Hz	dB/A	L x P x H cm	Kg
TOP300/24/DRY/S*	TA 154	24	280	9,8	1.450	3	1	10	145	1,5	2	230	50	62	78x51x92	75

* Con essiccatore ad adsorbimento - With desiccant dryer - Avec secheur par adsorption - Mit adsorptionstrockner

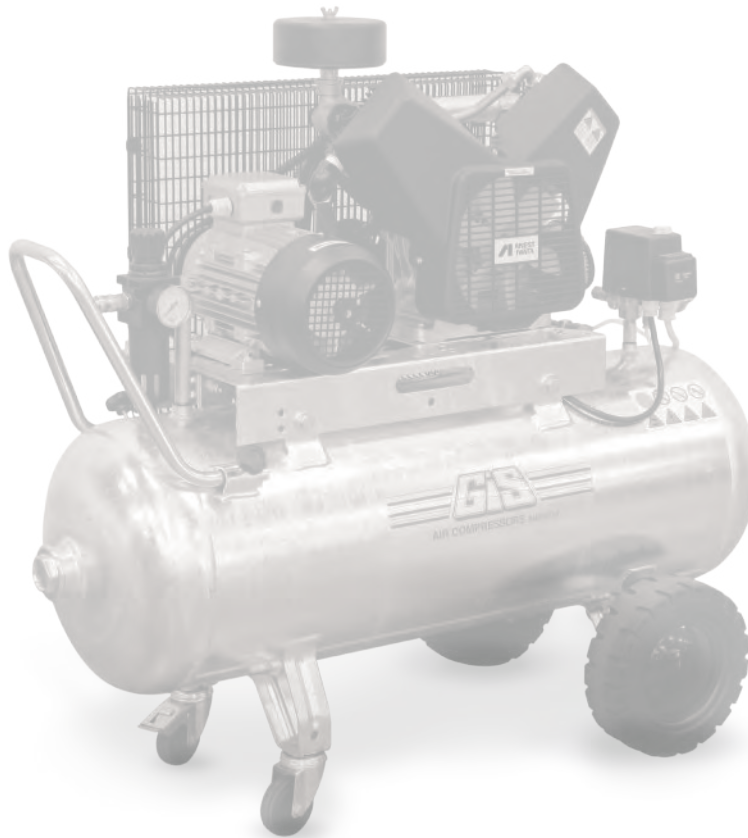

COMPRESSORI A SECCO SERIE ALTE PRESTAZIONI

OILLESS COMPRESSORS FOR HIGH PERFORMANCES
COMPRESSEURS SANS HUILE POUR PRESTATIONS ELEVEES
ÖLFREIE KOMPRESSOREN FÜR HOHE LEISTUNGEN

- Compressori a secco per alte prestazioni per uso continuo fino al 100%. Gruppo compressore a pistone alternativo in resina composita. Intervalli di manutenzione da effettuare ogni 10.000h o 4 anni.
- OILLESS compressors for high performances and 100% continuous operation. Reciprocating basic compressor with composite resin piston. Maintenances schedules every 10.000 hours or 4 years.
- Compresseurs SANS HUILE pour prestations élevées et travail entièrement en continu. Groupe compresseur à piston alternatif avec piston en résine composite. Fréquences d'entretien de 10.000 heures ou 4 années.
- ÖLFREIEN kolbenkompressoren für 100% Dauerbetrieb. Alternative Kolbenkompressoranordnung aus Verbundharz. Wartungsintervalle des des Kompressor alle 10.000 Studen oder 4 yare.





AIR COMPRESSORS

COMPRESSORI A SECCO ALTE PRESTAZIONI

HIGH PERFORMANCES OILLESS PISTON COMPRESSORS
COMPRESSEURS À PISTON SANS HUILE POUR PRESTATIONS ÉLEVÉES
ÖLFREIE KOMPRESSOREN FÜR HOHE LEISTUNGEN



Serbatoio zincato a caldo



Possibilità serbatoio con zincatura interna e vernice esterna



Ruota girevole con freno



Telepressostato con contaore



Spina Trifase con Invertitore

50÷500

MODELLO Model	CODICE Code	Litri Liters	Litri/min Liters/min	CFM	min-1	Cilindri Cylinders	Stadi Stages	bar	psi	kW	HP	Volt	Hz	dB/A	L x P x H cm	Kg
F15BP/50/270/CAR/M-T	FA 001	50	270	9,5	1.240	1	1	10	145	1,5	2	230	50	72	90x35x75	48
F22BP/100/422/CAR/M-T	FA 002	100	422	14,9	1.060	2	1	10	145	2,2	3	400	50	73	115x37x82	77
F37BP/200/643/CAR/T	FA 003	200	643	22,7	1.090	2	1	10	145	4	5,5	400	50	80	150x50x115	125
F55P/270/750/CAR/T	FA 004	270	750	26,5	1.000	2	2	11/14	159/203	5,5	7,5	400	50	80	155x58x120	198
F75P/270/1060/PF/T	FA 005	270	1060	37,4	980	3	2	11/14	159/203	7,5	10	400	50	82	155x58x125	216
F110P/500/1600/PF/T	FA 006	500	1600	45,3	1070	3	2	11/14	159/203	11	15	400	50	80	198x60x140	350

VOLTAGGI ED ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA • VOLTAGES AND SPECIAL ASSEMBLIES ON REQUEST
TENSIONS ET FABRICATIONS SPÉCIALES SUR DEMANDE • SPANNUNGEN UND SONDERAUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE

COMPRESSORI A SECCO ALTE PRESTAZIONI - SU BASE

BASE-MOUNTED HIGH PERFORMANCES OILLESS PISTON COMPRESSORS
 COMPRESSEURS À PISTON SUR BÂTI SANS HUILE POUR PRESTATIONS ÉLEVÉES SUR
 ÖLFREIE KOMPRESSOREN AUF GRUNDRAHMEN FÜR HOHE LEISTUNGEN



AIR COMPRESSORS



Serbatoio ed impianto elettrico disponibile su tutti i modelli.
 Facile da installare: è sufficiente collegarlo ad un impianto esistente.



Valvola marcia a vuoto

MODELLO Model	CODICE Code															
		Litri Liters	Litri/min Liters/min	CFM	min-1	Cilindri Cylinders	Stadi Stages	bar	psi	kW	HP	Volt	Hz	dB/A	L x P x H cm	Kg
F15BP/3/270/B	FA 100	3	270	9,5	1.240	2	1	10	145	1,5	2	230	50	72	70x48x52	40
F22BP/3/422/B	FA 101	3	422	14,9	1.060	2	1	10	145	2,2	3	400	50	73	70x48x52	52
F37BP/3/643/B	FA 102	3	643	22,7	1.090	2	1	10	145	4,9	5,5	400	50	80	75x58x68	70
F55P/3/750/B	FA 103	3	750	26,5	1.000	2	2	11/14	159/203	5,5	7,5	400	50	80	110x60x75	115
F75P/3/1060/B	FA 104	3	1060	37,4	980	3	2	11/14	159/203	7,5	10	400	50	82	120x65x78	160
F110P/3/1600/B	FA 105	3	1600	45,3	1.070	3	2	11/14	159/203	11	15	400	50	80	120x66x85	220

VOLTAGGI ED ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA • VOLTAGES AND SPECIAL ASSEMBLIES ON REQUEST
 TENSIONS ET FABRICATIONS SPÉCIALES SUR DEMANDE • SPANNUNGEN UND SONDERAUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE